SISTEMA CONFERENCE DIGITALE

Serie TS-D1000

La tecnologia digitale, unita alla qualità dell'audio Toa, garantiscono un sistema conference estremamente performante, ideale per ogni applicazione.

PHŒBUS

Professionale ed efficace

Il sistema conference amplifica la potenza e la chiarezza del tuo discorso

Ingombro minimo

L'unità conference, con il suo design piramidale, si abbina magnificamente con ogni tipo di arredo.

Un effetto sobrio, come se emergesse dal tavolo

Costruzione robusta

La cassa di nuovo design, fornisce un'atmosfera eccezionale per le conferenze

Eccellente coerenza e intelligibilità

L'altoparlante e il microfono sono posizionati vicino all'ascoltatore / oratore per minimizzare l'impatto delle problematiche di acustica ambientale ed i rumori di fondo.

L'oratore è proprio di fronte a te

Grazie alla forma piramidale l'ingombro dell'unità è ridotto, evitando di ostruire la visibiità degli altri partecipanti.
La superficie frontale dedicata completamente alla diffusione crea un percorso virtuale diretto tra l'oratore e i partecipanti.

Il tuo messaggio raggiunge il pubblico perfettamente

Alta qualità dell'audio

Il processore audio digitale e l'hardware scrupolosamente progettati, potenziano le performance acustiche. L'alta qualità dell'audio assicura che il tuo messaggio sia perfettamento udito da tutto il pubblico.

Nessuna interruzione

Il soppressore feedback evoluto elimina possibili inneschi ed effetti larsen.

Nessuna parola persa

La funzione di auto gain control garantisce un volume del suono uniforme regolando automaticamente il guadagno in base al tono di voce dell'oratore.

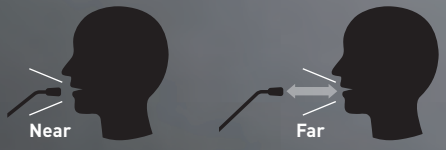

Progettato per condurre meeting efficaci

Microfono lungo opzionale per avere lo spazio necessario per il tuo laptop o documenti.

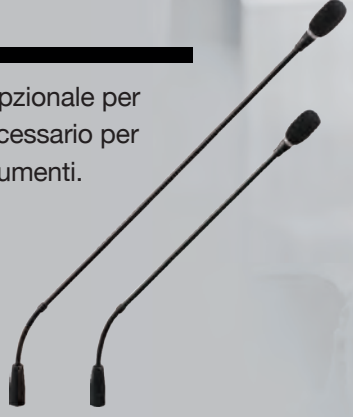

Funzionalità di supporto per il moderatore

Funzione priorità per l'unità presidente

- l'unità presidente possiede il controllo di priorità
- il funzionamento fluido della conferenza è garantito dalla funzione di priorità dell'unità presidente

Settaggio del numero di microfoni aperti

- il numero di delegati che possono parlare simultaneamente può essere limitato per far sì che la comunicazione proceda in modo ordinato.
- è possibile settare fino a 8 unità delegato per operazioni simultanee e se sono inclusi uno o due unità presidente, questi posssono parlare contemporaneamente

Funzionalità di supporto per i partecipanti

Modalità di attivazione vocale

Comincia a parlare anzichè premere il pulsante.
Il microfono si attiva in automatico con la voce dell' oratore.

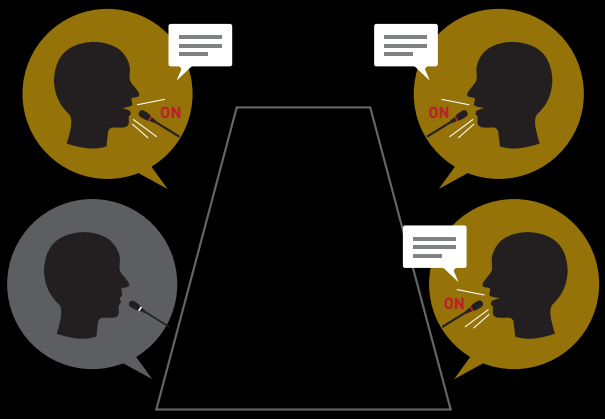

Funzionalità di supporto per l'installatore ed il manutentore

Manutenzione facile

La connessione tra le unità conference o tra queste l'unità di controllo master avviene con un semplice cavo CAT5e schermato

Conversazioni altamente intelligibili in sale conferenza o sale riunioni fino a **246** partecipanti

Unità di controllo master / Funzioni principali

Regolazione del volume incorporata per l'altoparlante monitor

Modalità operativa

STANDARD: ottimizzata per i meeting nei quali il presidente assegna la parola.

OVERRIDE: utilizzabile nei meeting durante i quali i partecipanti intervengono in modo ordinato.

ATTIVAZIONE VOCALE: ideale per una discussione aperta.

SOLO PRESIDENTE: ideale per una presentazioni o comizi. Il presentatore raggiungerà in modo chiaro ogni partecipante, grazie all'altoparlante incorporato in ogni unità delegato.

Modalità risparmio energetico

Le unità delegato si spengono automaticamente dopo 30 secondi di inattività.

Registratore audio a bordo

I meeting possono essere registrati in formato mp3 su chiavetta USB o memoria interna*.

*registrazione interna fino a 18 ore a 128 kbps.

Porta USB a scomparsa per prevenire accidentali urti e danneggiamenti alla chiavetta inserita.

Applicazione web browser

È disponibile un'app web browser in dotazione.
Le impostazioni avanzate possono essere settate da PC o tablet.

Architettura del sistema / Componenti

Serie TS-D1000

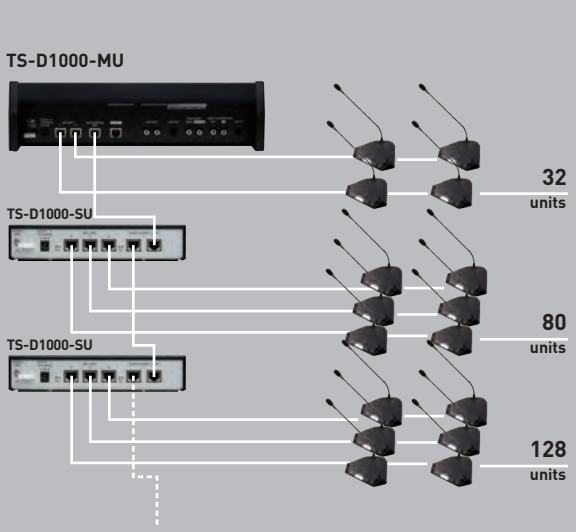

Max 246 unità conference

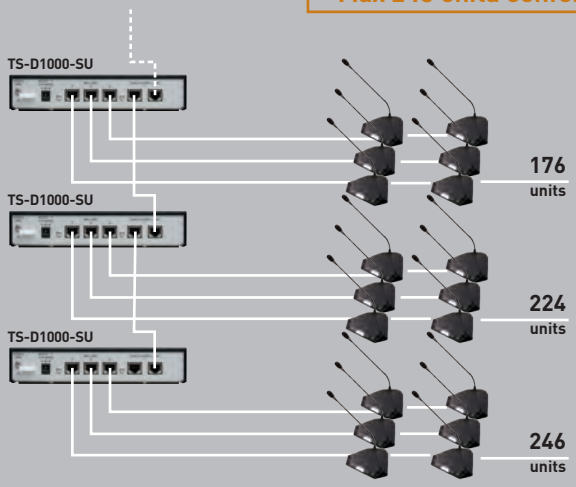

TS-D1000-MU Unità di controllo

•Alimenta fino a 32 unità conference
• Mic In, Line Out, Rec Out, uscita auricolare monitor, EQ In/Out
• Impostazione funzioni: numero di microfoni aperti, funzione auto mic-off , selezione microfono prioritario
• Montaggio a rack con staffa opzionale MB-TS920



TS-D1000-CU Unità presidente

• Pulsante priorità
• Altoparlante monitor ad alta efficienza
• 2 jack per auricolari con controllo individuale del volume
• Alimentazione PoE (connessione cavo CAT5 schermato)



TS-D1000-DU Unità delegato

• Altoparlante monitor ad alta efficienza
• 2 jack per auricolari con controllo individuale del volume
• Alimentazione PoE (connessione cavo CAT5 schermato)

TS-D1000-M1 Microfono

• Microfono a collo d'oca
• Capsula unidirezionale a condensatore electret
• Anello LED per stato del microfono
• Connettore XLR-3-12C
• Sensibilità: -37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
• Elevata risposta in frequenza: 100 Hz - 13 kHz
• Lunghezza: 518 mm

TS-D1000-M2 Microfono lungo

• Microfono a collo d'oca
• Capsula unidirezionale a condensatore electret
• Anello LED per stato del microfono
• Connettore XLR-3-12C
• Sensibilità: -37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
• Elevata risposta in frequenza: 100 Hz - 13 kHz
• Lunghezza: 668 mm

TS-D1000-SU Unità di sub controllo

• Controllo fino a 48 unità conference
• Fino a 5 unità di sub controllo collegabili all'unità di controllo principale tramite cavo LAN in dotazione

TS-D1000-EX Extension Unit

• Permette fino a 50m di estensione su cavo schermato CAT5e

MB-TS920 Staffa per montaggio a Rack

• Da utilizzare con TS-D1000-MU

PHOEBUS

PROFESSIONAL AUDIO SYSTEMS
www.phoebus.it